
NovaMax

Angiographic & Urological Guidewires

گـایـدوایـرهای آنـژیوگـرافی و اورولـوژی


NovaMax PTFE Coated Urological Guidewire

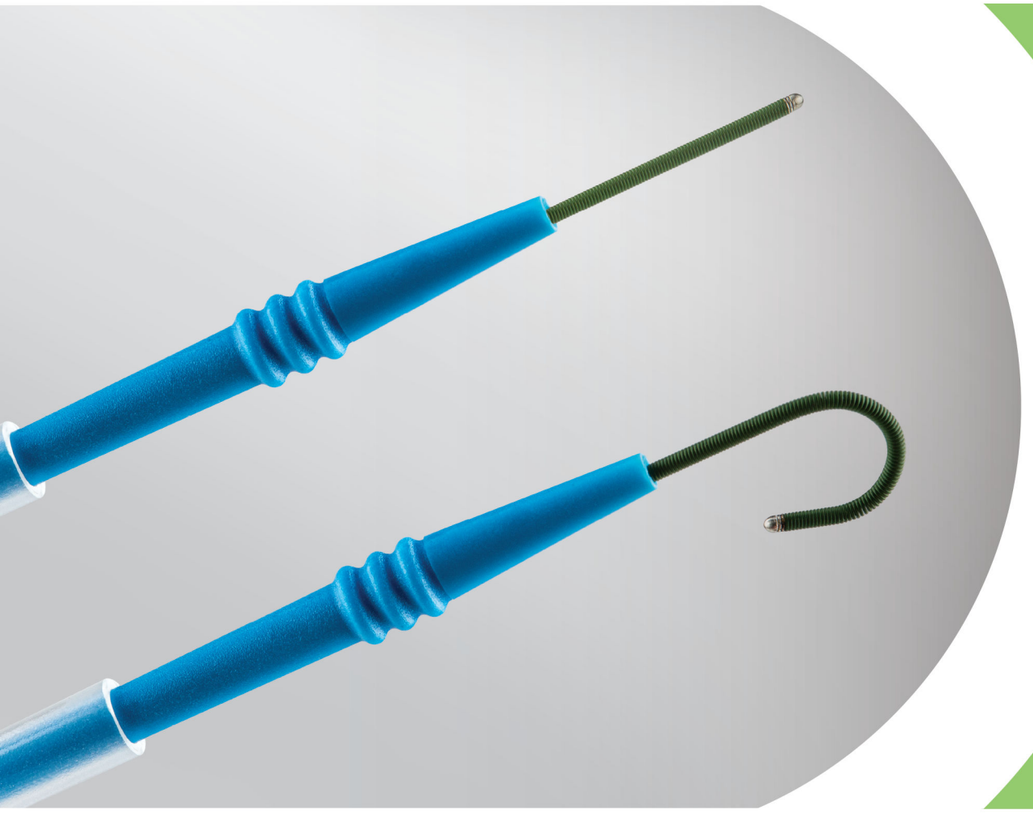

گایدوایر اورولـوژی با پوشش PTFE
PTFE Coated Urological Guidewire

ویژگی ها :

- هسته اصلی از جنس استیل ضد زنگ
- دارای پوشش پلی تترافلوئورواتیلن (PTFE)
- سر (Tip) سرصاف/ Angled
- مقاوم در برابر پیچ خوردگی
- هدایت پذیری آسان و انعطاف پذیر
- بدون ایجاد حساسیت و زیست سازگار
- دارای رادیوپسیتی بالا
- حداقل میزان اصطکاک حین عبور از رگ
- استریلیزاسیون با گاز اتیلن اکساید
- تعداد در بسته ۵ عدد

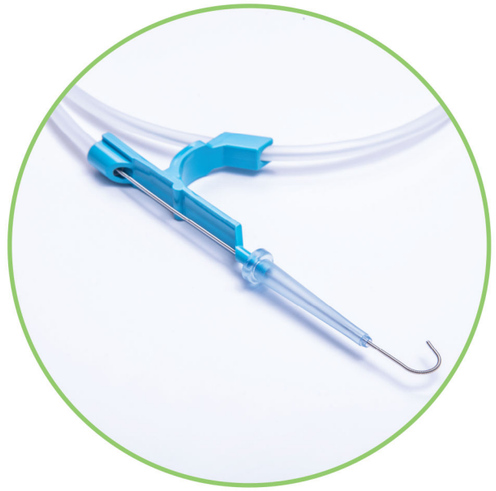

A PTFE Coated Angiographic Guidewire — گایدوایر آنژیوگرافی با پوشش PTFE

B Hydrophilic Coated Angiographic Guidewire — گایدوایر آنژیوگرافی با پوشش هیدروفیلیک

C PTFE Coated Urological Guidewire — گایدوایر اورولوژی با پوشش PTFE

Item Code	Tip Description	Diameter (in/mm)	Length (cm)	Core Material	Shaft Stiffness	Tip Stiffness
558008	Straight	0.035" /0.89	150	Stainless Steel PTFE Coated	Standard	Standard
558009	Straight	0.035" /0.89	180	Stainless Steel PTFE Coated	Standard	Standard
558016	3 mm " J"	0.035" /0.89	150	Stainless Steel PTFE Coated	Standard	Standard

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی (پالیزی)، شماره ۱۲۸
کدپستی: ۱۵۵۴۷۴۴۳۷۶، تلفن: ۸۳۹۶-۰۲۱، فکس: ۸۸۵۳۷۹۸۲
www.taminsalamat.org


تامین سلامت
TAMIN SALAMAT

NovaMax Hydrophilic Coated Angiographic Guidewire

گایدوایر آنژیوگرافی با پوشش هیدروفیلیک
Hydrophilic Coated Angiographic Guidewire

ویژگی ها:

- هسته اصلی از جنس نایتینول
- دارای پوشش پلی وینیل پیرولیدون (PVP)
- دارای یک مدل سر (Tip) Angled
- مقاوم در برابر پیچ خوردگی
- هدایت پذیری آسان و انعطاف پذیر و دارای سطح صیقلی
- بدون ایجاد حساسیت و زیست سازگار
- دارای رادیوپسیتی بالا
- حداقل میزان اصطکاک حین عبور از رگ
- استریلیزاسیون با گاز اتیلن اساید
- تعداد در بسته ۵ عدد

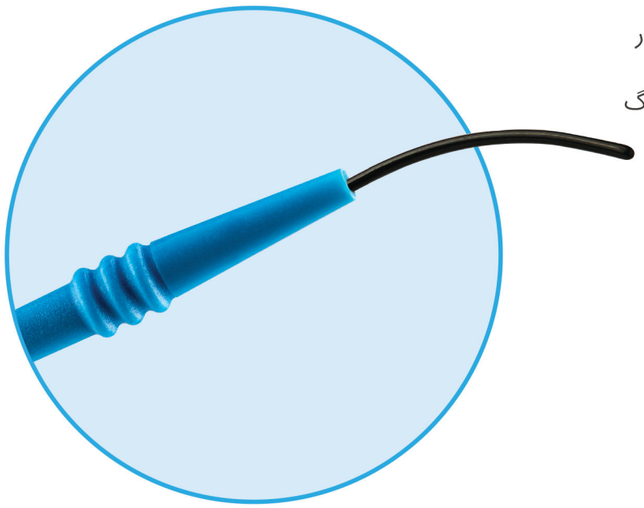


Item Code	Tip Description	Diameter (in/mm)	Length (cm)	Core Material	Shaft Stiffness	Tip Stiffness
558007	Angled	0.035" /0.89	260	Nitinol	Standard	Standard
558017	Angled	0.035" /0.89	150	Nitinol	Standard	Standard

NovaMax PTFE Coated Angiographic Guidewire

گایدوایر آنژیوگرافی با پوشش PTFE
PTFE Coated Angiographic Guidewire

ویژگی ها:

- هسته اصلی از جنس استیل ضد زنگ
- دارای پوشش پلی تترافلوئورواتیلن (PTFE)
- دارای دو مدل سر (Tip) سرصاف/ Angled
- مقاوم در برابر پیچ خوردگی
- هدایت پذیری آسان و انعطاف پذیر
- بدون ایجاد حساسیت و زیست سازگار
- دارای رادیوپسیتی بالا
- حداقل میزان اصطکاک حین عبور از رگ
- استریلیزاسیون با گاز اتیلن اکساید
- تعداد در بسته ۵ عدد

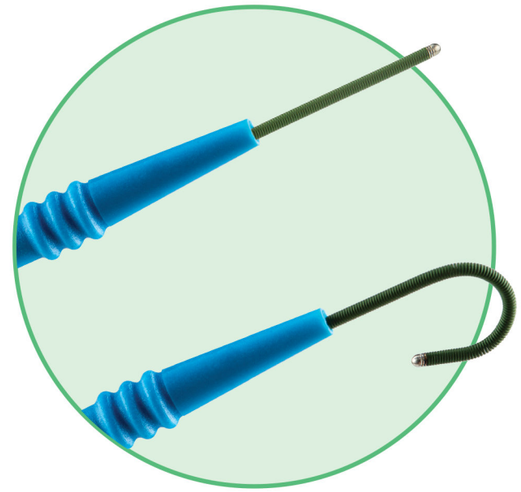

Item Code	Tip Description	Diameter (in/mm)	Length (cm)	Core Material	Shaft Stiffness	Tip Stiffness
558013	Straight	0.035" /0.89	150	Stainless Steel PTFE Coated	Standard	Standard
558012	1.5 mm " J"	0.035" /0.89	200	Stainless Steel PTFE Coated	Standard	Standard
558010	3 mm " J"	0.035" /0.89	150	Stainless Steel PTFE Coated	Standard	Standard
558011	3 mm " J"	0.035" /0.89	180	Stainless Steel PTFE Coated	Standard	Standard